




CAPPA A PARETE CON PARATIE

KITCHEN EQUIPMENT MOUNTING HOODS

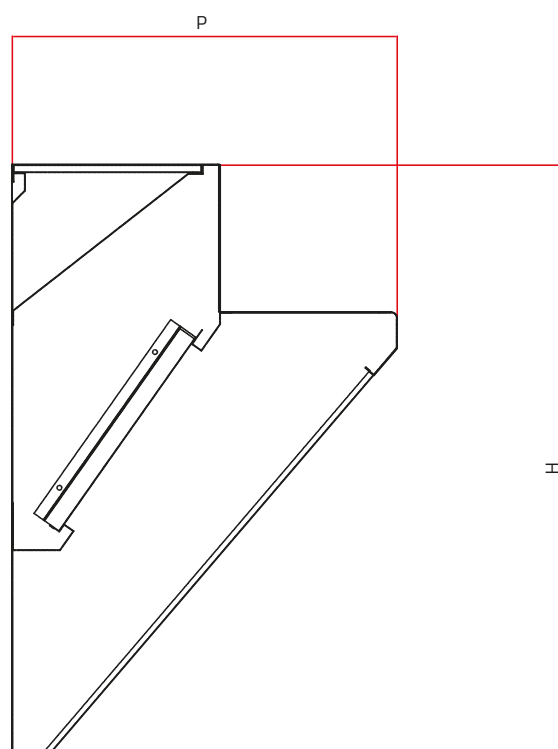

LISTINO TECNICO Cappe speciali su utenze

TECHNICAL PRICELIST Special line hoods

Serie 65

Modelli Models	304 €	Dim. P x L x h mm	AxB mm	C mm	Filtri n° Filters n°	Peso Kg Weight Kg	Volume MC/H*	LED
KFG2 6,5/12		1210x650x1000	300X250	250	2a	32	1130	
KFG2 6,5/14		1610x650x1000	300X250	250	3c	41	1500	
KFG2 6,5/16		2010x650x1000	400x250	250	3c	49	1880	
KFG2 6,5/20		2410x650x1000	400x250	250	4c	58	2255	
KFG2 6,5/24		2810x650x1000	500x250	250	5c	66	2630	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cappa KFG2 è una cappa adatta per essere posizionata prettamente sulle cotture più gravose (griglia, pietralavica, friggitrice). È costruita in acciaio inox AISI 304, con paratie laterali.

In dotazione:

- Filtri a labirinto
- Scarico condensa 1/2"
- Lunghezze diverse = prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (KFG2 6,5/13 = KFG2 6,5/16)

Note:

Per gli accessori vedi le pagine specifiche. Imballo pluriball con angolari in polistirolo compresi nel prezzo.

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS:

The KFG2 hood is a hood adapted to be placed purely on the toughest cooking (grill, lava stone, fryers). It's made of stainless steel AISI 304, with side walls. Fully flanged even in the inner parts.

Supplied:

- Baffle filters
- Condensate draining 1/2"
- Other lengths = price of hoods w/next lengths up (KFG2 6,5/13 = KFG2 6,5/16)

Notes:

For the accessories please see the relative pages. Bubble wrap packaging with polystyrene corners included.

Portata media definita con velocità di passaggio sottocappa 0,4 m/sec.

Filtri/filters :

a (400x400) - b (500x400)
c (400x500) - d (500x500)